

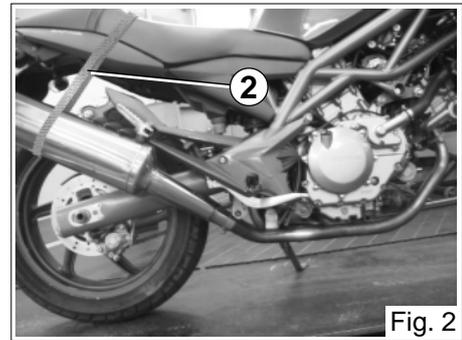


## Montageanleitung Fußbremshebelanschlag

Vor Demontage der Fussrastenplatte 1 Fig.1 muss der Schalldämpfer rechts wie in Fig. 2 dargestellt fixiert werden.

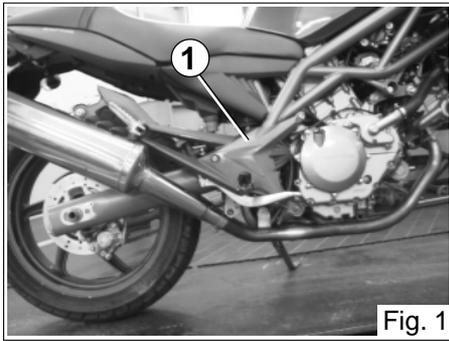

Nach Entfernen der in Fig.3 mit 3 bezeichneten Schrauben wird die Rastenplatte wie in Fig. 4 dargestellt, vom Rahmen abgenommen. Die Bremsleitung ist vor Beschädigung zu schützen.

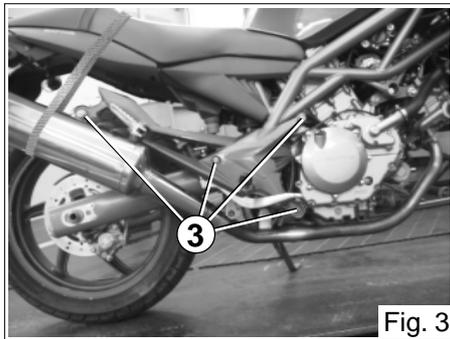

Die alte Mutter wird gegen eine neue selbstsichernde Mutter (61N115193), wie in Fig. 5 bezeichnet, ausgetauscht. Die Anschlagsschraube 5 des Fußbremshebels muß auf das angegebene Maß eingestellt werden. Die Mutter ist mit einem Drehmoment von 10 Nm anzuziehen.

